



RECOSTAL® DFA

Das RECOSTAL® DFA dient zur Abschalung für Dehnfugen mit außenliegendem Fugenband. Das selbsttragende, einteilige und maßgefertigte Element wird einbaufertig geliefert und kann somit schnell montiert werden. Auf das verlegte Fugenband wird lediglich das Dehnfugenelement aufgesetzt und mittels Nägeln auf der Sauberkeitsschicht fixiert.



Produktvorteile


- Selbsttragend
- Gleichzeitiges Betonieren beider Abschnitte möglich
- Lage des Dehnfugendichtteils gemäß DIN 18197
- Optional mit entschalbarer oberer Fugenabschlussleiste
- Ausführung mit Verdollung auf Anfrage
- Schnelle und einfache Montage
- Installation ohne Kran

Technische Daten

- Material: Rundstahl, Stahlblech, Fugenfüllplatte
- Blechdicke: Standard 0,7 mm
- Füllmaterial: EPS, XPS, Steinwolle (andere auf Anfrage)
- Elementhöhe: Auf Anfrage
- Elementlänge: 225 cm and 220 cm
- Verpackung: auf Palette, in Folie
- Lagerung: ohne Beschränkung

Montage

Auslegen des Dehnfugenbandes auf der Sauberkeitsschicht. Das RECASTAL® DFA-Elements hintereinander auf das ausgerollte außenliegende Dehnfugenband positionieren. Mit Nägeln oder Dübeln durch die vorgegebenen Bohrungen lagesicher befestigen.

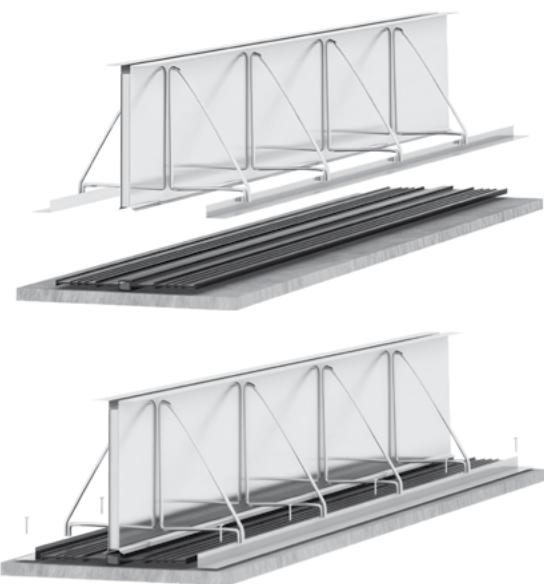

Zubehör

- PVC Bänder
- Dübel Ø16, Ø20, Ø25 mm
- PVC Hülsen für Dübel Ø16, Ø20, Ø25 mm