

RECOSTAL[®] Bewehrungsanschlüsse

Bew_AS_2025.06_02_d

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
1.0001	Zweireihiger Bewehrungsanschlusses mit Schubverzahnung		
	Lieferung eines Bewehrungsanschlusses, zweireihig mit Schubverzahnung „verzahnte Fuge“ nach DIN EN 1992-1-1; EC2, für den Anschluss von Bauteilen. Einbau nach Herstellervorgaben.		
	Anschluss: () horizontal (Typ RSH) () vertikal (Typ RSV)		
	Bügelhöhe b: cm		
	Stab-Durchmesser: mm		
	Stab-Abstand: cm		
	() aktiv – mit contaflexactiv – Bentonit-Beschichtung (bei RSH)		
	Fabrikat: RECOSTAL [®] Typ RSH / RSV <i>oder gleichwertig</i>		
	Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH Geschäftsbereich Concrete Technologies		
	lfm	€	€

1.0002


Zweireihiger Bewehrungsanschlusses mit Schubverzahnung in Sonderform

Lieferung eines Bewehrungsanschlusses, zweireihig mit Schubverzahnung „verzahnte Fuge“ nach DIN EN 1992-1-1; EC2, in Sonderform für den horizontalen / vertikalen Anschluss von Bauteilen. Einbau nach Herstellervorgaben.

Anschluss: () horizontal (Typ RSH)

() vertikal (Typ RSV)

Sondertyp:

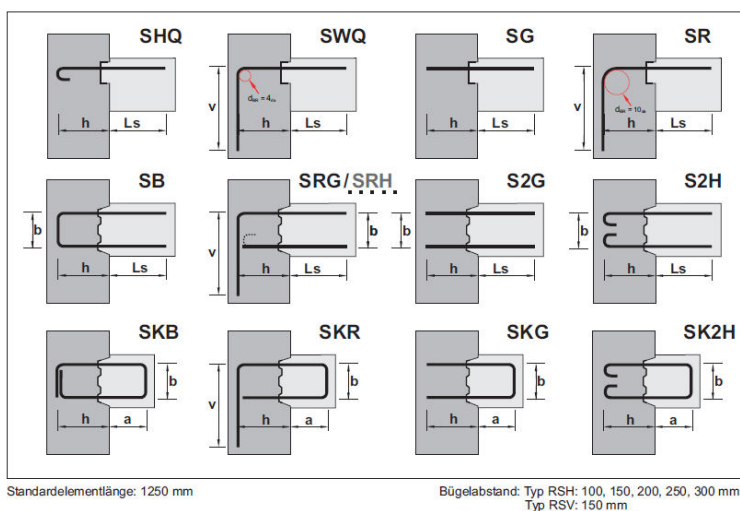

Bügelhöhe b: cm

Stab-Durchmesser: mm

Stab-Abstand: cm

Rückbiegelänge a / L_s : cm

Einbindetiefe h: cm

Verankerungslänge v: cm

() aktiv –mit contaflexactiv – Bentonit-Beschichtung

Fabrikat: REcostal® Typ RSH / RSV oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfm

.....€

.....€

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
----------	----------------	--------------	--------

1.0003 Einreihiger Bewehrungsanschlusses

Lieferung eines Bewehrungsanschlusses, einreihig mit noppenprofiliertem Verwehrkasten, für den Anschluss von Bauteilen.
Einbau nach Herstellervorgaben.

- () Haken in Elementquerrichtung
() Haken in Elementlängsrichtung

Stab-Durchmesser: mm

Stab-Abstand: cm

Fabrikat: RECOSTAL® Typ V oder gleichwertig


Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfm€€

1.0004 Einreihiger Bewehrungsanschlusses in Sonderform

Lieferung eines Bewehrungsanschlusses, einreihig mit noppenprofiliertem Verwehrkasten in Sonderform, für den Anschluss von Bauteilen. Einbau nach Herstellervorgaben.

Sondertyp:

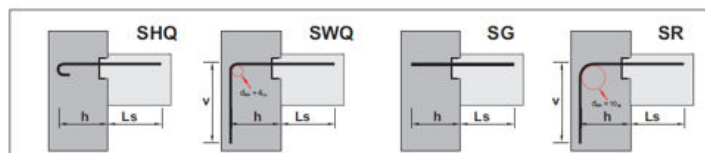

Stab-Durchmesser: mm

Stab-Abstand: cm

Rückbiegelänge a / Ls: cm

Einbindetiefe h: cm

Verankerungslänge v: cm

Fabrikat: RECOSTAL® Typ V oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfm€€