


RECASTAL® TF-RT

2025.10_01_PL

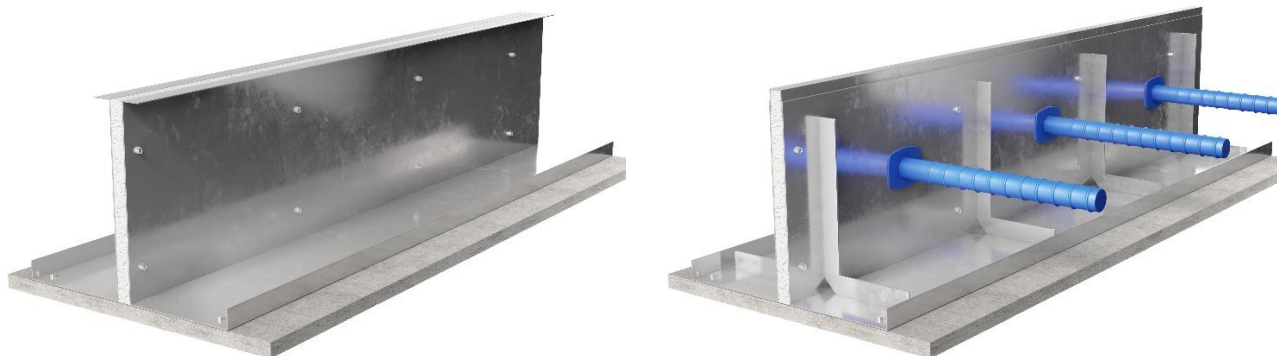

RECASTAL® TF samonośne elementy szalunkowe ze stopką montażową po obu stronach szalunku traconego do wykonywania izolacji oraz przerw dylatacyjnych bez uszczelnienia. Wnętrze szalunku wypełnione jest materiałem izolującym. Szalunek tracony można stosować w posadzkach, stropach i ścianach żelbetowych.


Główne cechy

- Samonośny
- Możliwość modyfikacji produktu w celu zwiększenia samonośności dla większych wysokości
- Możliwość stosowania wraz z trzpieniami dylatacyjnymi
- Możliwość stosowania listw demontowalnych: metalowej i plastikowej trapezowej oraz płaskownika lub kątownika do zabezpieczenia krawędzi betonu
- Możliwość obustronnego betonowania elementu podczas jednego cyklu
- Szybka instalacja
- Instalacja nie wymaga dźwigu
- Możliwość tworzenia pełnych systemów do płyt fundamentowych oraz ścian

Dane techniczne

- Materiał: blacha ocynkowana (stal nierdzewna na zamówienie)
- Grubość: dla $H < 30$ cm 1,2 mm; dla $H > 30$ cm 0,7 mm + żebra usztywniające
- Element wypełniający: styrodur / styropian / wełna mineralna $e = 2$ cm (standard) (inna grubość materiału wypełniającego pod zamówienie)
- Typy:
 - T1 – standard
 - T2 – demontowalna stalowa prostokątna listwa
 - T3 – demontowalna plastikowa trapezowa listwa
 - RT-XLV – z płaskownikiem stalowym, płaskownik 60/5
 - RT-XLW – z kątownikiem stalowym, kątownik 30/60/5

- Standardowa długość elementu: 225 cm (L = 295 cm z płaskownikiem stalowym)
- Wysokość elementu: wg zamówienia
- Trzpień dylatacyjny ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej z zamontowaną tuleją osłonową - rozmiary zgodne ze specyfikacją zamawiającego

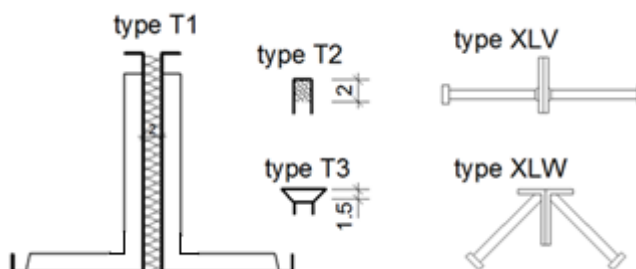

Instalacja

Na odpowiednio przygotowanej powierzchni chudego betonu należy rozstawić RECOSTAL® TF i przykotwić go do podłoża przy pomocy gwoździ we wstępnie przygotowanych otworach. Jeżeli szalunki tracone są instalowane na zagęszczonym piasku lub żwirze, należy użyć bardzo długich gwoździ lub haków. Szalunki można również stosować w stropach, jak i w ścianach żelbetowych, należy wtedy użyć mniejszych gwoździ do stabilizacji w szalunku systemowym lub na podłożu betonowym. Kolejne elementy należy montować doczołowo.

Akcesoria

RECOSTAL® extra long nails

Produkty powiązane

- RECOSTAL® TF-RTL
- RECOSTAL® TF-RTS
- RECOSTAL® TF-S1
- RECOSTAL® TF-S2
- RECOSTAL® TF-XL
- RECOSTAL® TF-XLW
- RECOSTAL® TF-TFV

Pakowanie

Pakowanie na ostreczowanych paletach. Brak ograniczeń dotyczących przechowywania.

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rekawice ochronne.

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.