


RECOSTAL® Keyboard XLV/XLW-D

2025.11_03_PL



RECOSTAL® Keyboard XLV/XLW jest przeznaczony do tworzenia przerw roboczych w posadzkach i płytach przemysłowych z kontrolowanym pęknięciem wzdłuż przerwy. Profil trapezowy tworzy wręgę zapobiegającą klawiszowaniu. Profil ochronny krawędzi stanowi górną część jednostki w celu zapobiegania kruszeniu się krawędzi betonu. Istnieje wybór między typem RECOSTAL® Keyboard XLV a typem RECOSTAL® Keyboard XLW, zależny od potrzeb. Aby uzyskać złącze o wyższej nośności na siły ścinające, RECOSTAL® Keyboard XLV/XLW może zostać wyposażony w trzpienie dylatacyjne. Dostępny wariant RECOSTAL® Keyboard XLV/XLW-D służy do tworzenia przerw dylatacyjnych.

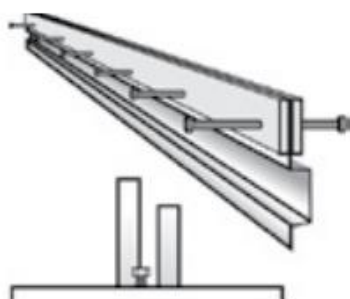

RECOSTAL® Keyboard XLV



RECOSTAL® Keyboard XLW

Główne cechy

- Profil trapezowy
- Profil ochronny
- Szybki montaż
- Specjalne typy i wysokości na życzenie
- Regulacja wysokości za pomocą stopki KBS
- Możliwość trzpieni, osłonek i otworów
- Powstała rysa na około 3 mm
- Dla wariantu RECOSTAL® Keyboard XLV/XLW-D, dylatacja standardowa 1 cm

Specyfikacja techniczna

- Materiał Keyboard: Ocynkowana stal
- Materiał profilu: Czarna stal z trzpieniami lub Stal nierdzewna
- Standardowa długość: RECOSTAL® Keyboard XLV – 295 cm; RECOSTAL® Keyboard XLW - 300 cm
- Dylatacja: Styropian 1 cm (inne wymiary na życzenie)
- Pakowanie: Ostreczowana paleta
- Wysokość = 120-265 cm
- Dostępność: Na zamówienie

Typ Keyboard	Typ stopki	Wysokość [mm]	Wysokość płyty [mm]
XLV/XLW 150	KBS 150	120	150
XLV/XLW 180	KBS 180	145	180
XLV/XLW 200	KBS 200	165	200
XLV/XLW 250	KBS 250	215	250
XLV/XLW 300	KBS 300	265	300

Instalacja

Stopki KBS należy rozłożyć w rozstawie około 1.00 m (należy zwrócić uwagę na naklejkę z strzałką określającą kierunek) i przymocować za pomocą kołków i/lub zaprawy. Następnie należy włożyć RECOSTAL® Keyboard w ramki stopek, dostosować wysokość i kolejne elementy układać na zakład który jest łączony za pomocą plastikowych wkrętów które są dołączone przy dostawie.

Produkty uzupełniające

- Osłonka do trzpieni, PVC, Ø 20 mm
- Trzpień Ø 20 mm
- Stopka KBS

Produkty powiązane

- RECOSTAL® Keyboard XL/XL-D
- RECOSTAL® Keyboard XLS/XLS-D
- Prefabrykowane łączniki Krzyżowe lub T-owe

Bezpieczeństwo/Zalecenia*

Rękawice ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.