


# conSTIC 150F Fugenblech

2024.03.05\_01\_DE

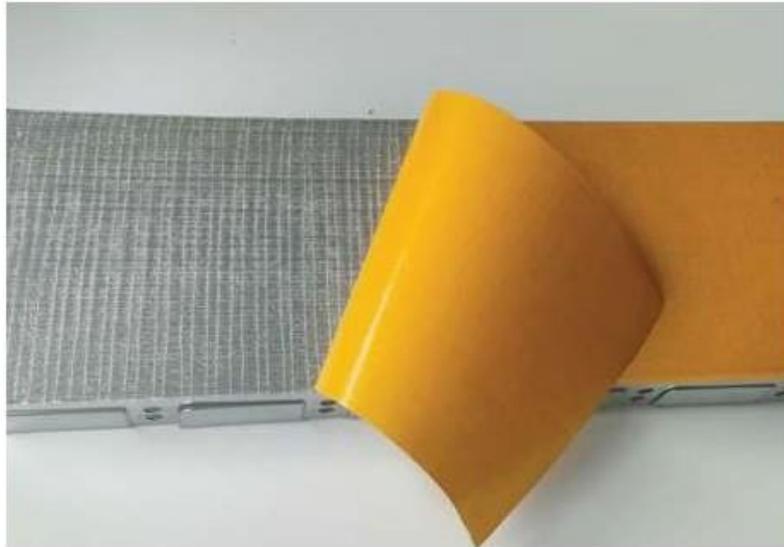

conSTIC 150F - Fugenblech mit Montagefuß und beidseitiger, elastischer Spezialbeschichtung

## Produkteigenschaften

- Dauerhafte, innenliegende Abdichtung von Sohle/Wand -Arbeitsfugen in WU-Betonkonstruktionen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau gegen drückendes und nicht drückendes Wasser
- Zugelassen gemäß abP bis 20 m (2,0 bar) Wassersäule, geprüft bis 50 m Wassersäule
- Wasserwechselzonen geeignet
- Dichtwirkung durch Sperrdichtung mittels Fugenblech und durch optimalen Haftverbund der Spezialbeschichtung zum Beton
- Höchste Sicherheit der Stoßverbindungen der Fugenbleche durch den selbstklebenden Überlappungsstoß

## Technische Daten

- Ausführungsart: 150 mm beschichtetes, verzinktes Stahlblech + 17 mm Fuß mit Montageschlitz, Gesamtdicke mit Beschichtung ca. 0,9 mm
- Elementlänge: 2,00 m
- Beschichtung: beidseitiger, elastischer, drucksensibler Spezialkleber
- Schutzfolien: beidseitig
- Lagerung: trocken und frostfrei in Originalverpackung lagern, max. 24 Monate

## Montage

- Das conSTIC 150F Fugenblech mit dem geschlitzten Fuß auf der Bodenplattenbewehrung aufsetzen und mit Draht fixieren (Montagebügel sind nicht erforderlich).
- Beachten Sie dabei die Einbindetiefe von mindestens 3 cm in die Bodenplatte bzw. den 1. Betonierabschnitt. Die maximale Einbindetiefe darf nicht größer als 7,5 cm sein.
- Die Stoßausbildung der Fugenbleche erfolgt durch eine 5 cm Überlappung. Hierzu die Schutzfolie am Überlappungsbereich zurückschlagen und die Fugenbleche fest aneinanderdrücken. Dann den Fugenblechstoß durch Aufschieben der dazugehörigen Stoßklammer sichern.
- Die beidseitige, mittig geteilte Schutzfolie erst vor der Betonage des jeweiligen Betonierabschnittes entfernen.
- Ecken bauseits durch einfaches Umbiegen der Fugenbleche erstellen (dazu evtl. den Fugenblechfuß einschneiden).
- conSTIC 150F Fugenbleche mit fehlender oder beschädigter Beschichtung dürfen nicht verarbeitet werden.

## Zulassungen

- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

## Sonstiges

- Verpackungseinheit: stabile Holzkiste à 50 St. L = 2,00 m inkl. 50 St. Stoßklammern 100/95,
- Lagerung: trocken in Originalverpackung lagern, max. 24 Monate

## Zubehör

- Stoßklammer KS23 (optional, separat bestellen)

## Produktvarianten

- conSTIC 80 – Fugenblech ohne Fuß; L= 200 cm
- conSTIC 150 – Fugenblech; L= 200 cm
- conSTIC 150R – Fugenblech ohne Fuß; auf Rolle

## Arbeitsschutz

- Schutzhandschuhe tragen