




CONTEC® PERBIT 2000

2024.03_01_PL

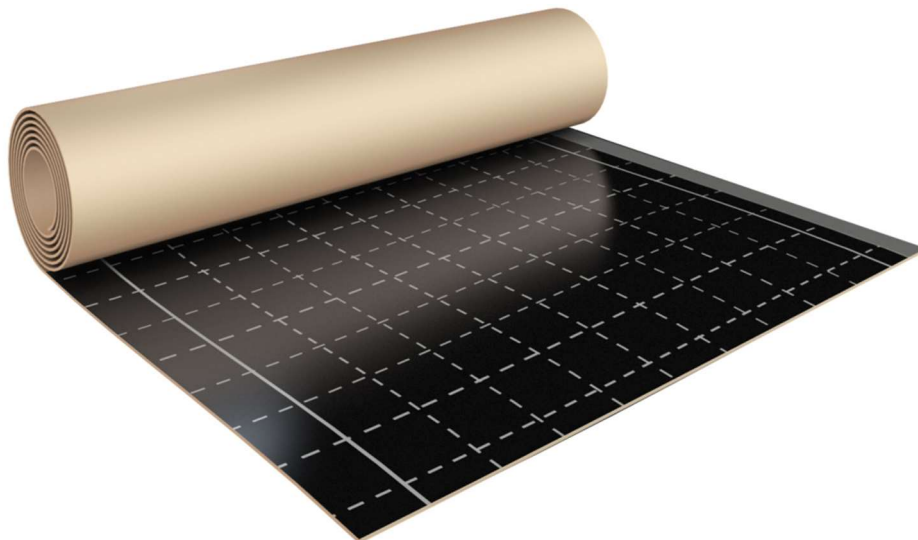

CONTEC® PERBIT 2000 membrana bitumiczno-polimerowa z samowulkanizującą taśmą w miejscu zakładu. Stosowana na zimno do uszczelnienia konstrukcji żelbetowej zgodnie z normą DIN-EN 14967(PN-EN), DIN V 20000-202, DIN-EN13969 (PN-EN)

Główne cechy

- Zapewnia szczelność na ciśnienia hydrostatycznego do 0,8 MPa
- Do stosowania przy temperaturze poniżej 0 °C
- Bariera dla radonu i metanu
- Wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia i środki chemiczne
- Taśma samowulkanizująca 25 mm w miejscu zakładu
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Odporna na rozdzieranie

Dane techniczne

- Grubość membrany: 1,5 mm
- Wymiary rolki: 1,0 x 15 mb
- Wydłużenie przy zerwaniu: 370 % (wzdłuż), 320 % (poprzecznie)
- Wytrzymałość na rozciąganie: 240 + 40 N (wzdłuż), 50 mm (poprzecznie)
- Pakowanie: karton
- Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać na słońcu, produkt powinien być składowany pod zadaszeniem.

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji membrany CONTEC®PERBIT 2000 należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże powinno być wysezonowane, odpylone i odłuszczone, narożniki wewnętrzne wyoblone dzięki zaprawie cementowej, natomiast narożniki zewnętrzne sfazowane. Po wstępnym przygotowaniu, podłoże należy zagruntować produktem CONTEC®MASPRIM GR przy pomocy wałka lub pędzla. Po pełnym wyschnięciu, można przystąpić do przyklejania membrany CONTEC®PERBIT 2000 dokładnie dociskając ją do podłoża przy pomocy wałka. Zakład membrany wynosi 5 cm, górna i dolna krawędź powinna być zabezpieczona listwą CONTEC®LVS.

Produkty uzupełniające

- CONTEC®MASPRIM GR
- CONTEC®MASPRIM SKW
- CONTEC®Listwa LVS

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne

Okulary ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.