


RECOSTAL® 2000 GTF

2024.03_01_PL

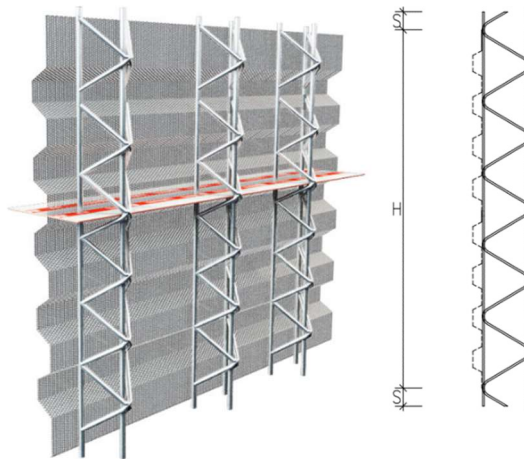

RECOSTAL® 2000 GTF szalunki tracone wraz z konstrukcją nośną, połączone z blachą uszczelniającą używane do wykonania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych płyt fundamentowych. Szalunki tracone zawierają w sobie blachę uszczelniającą która zapewnia szczelność przerwy roboczej.

Główne cechy

- W pełni samonośna konstrukcja do wysokości 130 cm
- Blacha uszczelniająca z aktywną warstwą bentonitu lub bitumem
- Szczelność przerwy roboczej do 0,5 MPa przy stałe działającym ciśnieniu a także przy zmiennym
- Aktywny bentonit został przebadany na ciągłą szczelność przerwy roboczej nawet po okresie suszenia
- Profil trapezowy zgodny z EUROKOD 2
- Dodatkowa konstrukcja wsporcza jest niepotrzebna
- Szybka instalacja
- Niski koszt transportu
- Instalacja bez użycia dźwigu
- Narożniki produkowane na specjalne zamówienie

Dane techniczne

- Materiał: siatka cięto-ciężniona wykonana z blachy czarnej
- Grubość siatki: standard 0,7 mm (dostępne są również grubości 1,5 mm; 1,0 mm)
- Typ siatki: standard E10 (na zamówienie typ E8 dla betonu samozagęszczalnego)
- Blacha uszczelniająca:
blacha ocynkowana standard 1,2 mm (na zamówienie 1,5 mm; 2,0 mm)
- Wysokość elementu: na zamówienie
- Długość elementu: 225 cm

- Pakowanie: ostreczowana paleta
- Element wsporczy: kratownica
- S (Space) = 4 cm
- Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać na słońcu, produkt powinien być składowany pod zadaszeniem.

Instalacja

W miejscu projektowanej przerwy roboczej, pod dolnym zbrojeniem należy umieścić RECOSTAL® Spacecon lub betonowy dystans odpowiadający dolnej otulinie prętów zbrojeniowych. RECOSTAL® 2000 GT powinien zostać przymocowany do prętów zbrojeniowych przy pomocy spawu, ewentualnie powinny zostać dołożone pręty zbrojeniowe do których przymocujemy kratownice. Zakład blach uszczelniających wynosi 10 cm, na każdy zakład należy zamontować klamrę K 18/3. Zakład pomiędzy siatkami jest zgodny z wybranym standardem, który należy zabezpieczyć dodatkowym arkuszem siatki przykręconym wkrętami. Nad górnym zbrojeniem instalujemy RECOSTAL® DFS lub osadzamy drewnianą kantówkę. Po zakończeniu betonowania i związaniu mieszanki betonowej, drewnianą kantówkę usuwamy.

Produkty uzupełniające

- RECOSTAL® Spacecon
- RECOSTAL® DFS

Produkty powiązane

- RECOSTAL® 2000 F
- RECOSTAL® 2000 GTF
- RECOSTAL® 2000 GTF-Z

Dokumenty odniesienia

Materiał uszczelniający aktywny bentonit:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1
- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Materiał uszczelniający bitum:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1
- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne
Okulary ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.