


RECOSTAL® BT

2024.04_01_PL

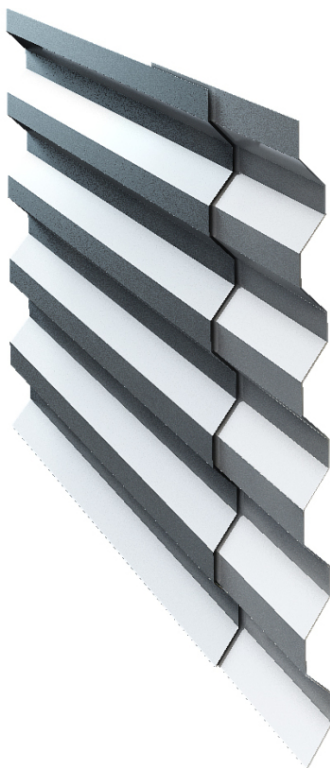

RECOSTAL® BT to szalunek tracony wykonany z blachy trapezowej. Jest stosowany przy szalowaniu: stropów, fundamentów, murów i ścianek oporowych oraz innych podziemnych części budowli. RECOSTAL® BT umożliwia również odzysk grodzic stalowych.

Główne cechy

- Nie jest samonośny
- Wysokość produkowana na zamówienie
- Szybka instalacja
- Instalacja nie wymaga dźwigu
- Różne przeznaczenie elementu

Dane techniczne

- Materiał: profilowana blacha ocynkowana
- Grubość: 0,5 mm, 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5mm
- Wysokość: na zamówienie
- Długość: 225 cm
- Pakowanie: na ostreczowanej palecie

Instalacja


RECOSTAL® BT powinien zostać tymczasowo przymocowany do grodzić stalowych. Następnie należy ułożyć główne zbrojenie ściany oraz zamontować zewnętrzny panel szalunkowy. Po zabetonowaniu elementu, należy wypełnić przestrzeń pomiędzy RECOSTAL® BT a grodzicami stalowymi gruntem. Usunąć bezpiecznie grodzice stalowe.

Produkty powiązane

- RECOSTAL® 3000
- RECOSTAL® 3000 F
- RECOSTAL® Foundation Formwork
- FORDECK 1000

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne.

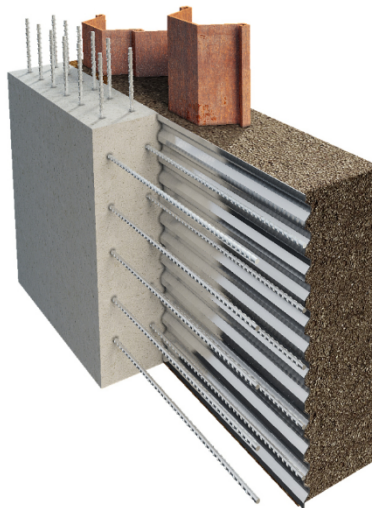

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.