


RECASTAL® RSH Special Types

2024.02_01_PL

				
Type SG	Type SKG	Type SKB	Type S2G	Type SKG-v
				
Type SRG	Type SKB-v	Type S2v	Type S2G-v	Type SB
				
Type SWQ	Type SHQ	Type SWv	Type S2H	Type SK2H
				
Type SKR	Type BITUM	Type ACTIV		


RECASTAL® RSH Special to zbrojenie odginane w ocynkowanej skrzynce o profilu trapezowym zgodnym z Eurokodem 2. Zapewnia szybkie i bezpieczne uciąglenie zbrojenia pomiędzy dwoma elementami konstrukcyjnymi doskonale przenosząc siły ścinające. Dzięki szerokiej gamie kształtów prętów, zarówno w układach jedno-, jak i dwurzędowych, typy specjalne są przeznaczone do stosowania w każdym innym przypadku, którego nie pokrywają standardowe RSH, RSV lub VHQ.

Główne cechy

- Długość standardowa: 1,25 m (na zamówienie do 2,2 m)
- Profil trapezowy zgodny z Eurokodem 2
- Szybka instalacja
- Bitumiczna (BITUM) i Bentonitowa (ACTIV) wersja uszczelniająca
- Specjalne typy i rozmiary na zamówienie
- Stal zbrojeniowa B500B, B500B-FI, CARES, B500C, B500SP, B550B

Specyfikacja techniczna

- Materiał: Blacha ocynkowana
- Grubość blachy: 0,5 mm
- Długość jednostki: 125 cm
- Pakowanie: na paletach, foliowane w folii termokurczliwej
- Φ (średnica pręta) = 8 – 16 mm
- b (szerokość pętli) = 6 – 30 cm
- s (rozstaw) = 10 – 30 cm
- D (szerokość skrzynki) = 8 – 32 cm
- L_0 (długość zaktowienia) = 11 – 65 cm
- v (długość poprzecznego odgięcia) = 6 – 100 cm
- Szczelność do 5 Bar'ów ciśnienia wody przy wersji ACTIV i/lub BITUM
- Magazynowanie: na zamówienie

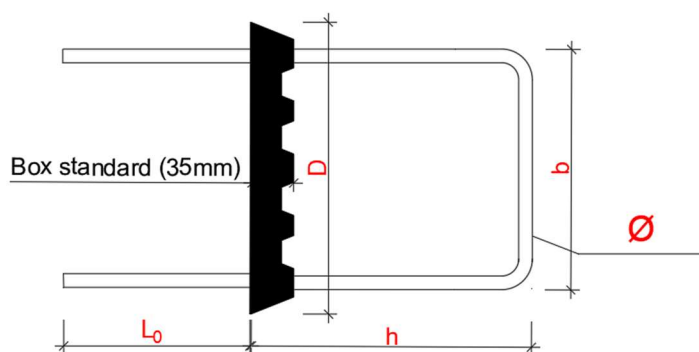

* W celu dokładnej oceny czy dostępna jest kombinacja szerokości, rozstawu i średnicy prosimy o kontakt z działem technicznym

Instalacja

Zamocuj RECOSTAL® RSH Special na szalunku lub zbrojeniu przed betonowaniem za pomocą gwoździ lub drutu wiązałkowego. Po związaniu mieszanki betonowej pierwszego elementu należy zdjąć osłonę, aby odkryć odsłonięte pręty zbrojeniowe i przygotować je do prostowania. Za pomocą rury do gięcia wygnij pręt tak, aby zachodziły na główne zbrojenie przed drugim etapem betonowania. Podczas kolejnego układania mieszanki, front RECOSTAL® RSH Special pozostaje osadzony w ścianie, służąc jako trapezowy profil zwiększający wytrzymałość połączenia.

Dokumenty odniesienia

- CARES
- ITB – KOT dla RSH i uszczelnień
- KIWA/BY
- MFPA dla RSH ACTIV



Produkty powiązane

- RECOSTAL® RSH
- RECOSTAL® RSV
- RECOSTAL® VHQ

Bezpieczeństwo/Zalecenia*

Rękawice ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.