


# RECOSTAL® Keyboard XLS/XLS-D

2026.03\_02\_PL

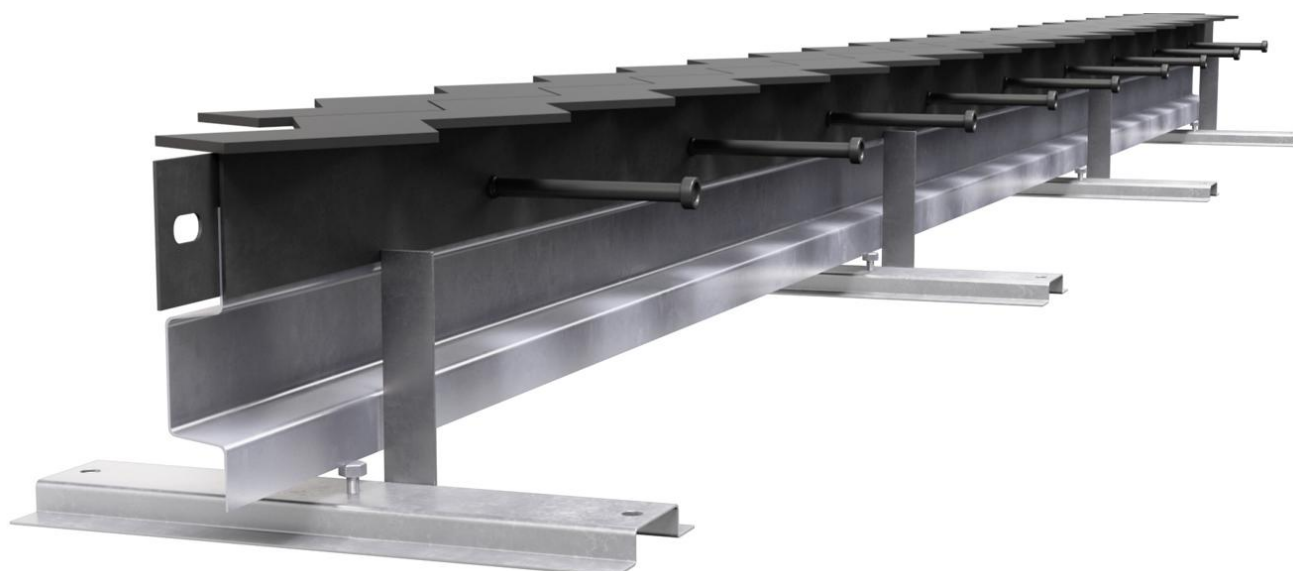

Recostal® Keyboard XLS jest przeznaczony do tworzenia przerw roboczych w posadzkach i płytach przemysłowych z kontrolowanym pęknięciem wzdłuż przerwy. Profil trapezowy tworzy wręb zapobiegający klawiszowaniu. Profil ochronny krawędzi sinusoidalny o amplitudzie 75 mm stanowi górną część jednostki w celu zapobiegania kruszeniu się krawędzi betonu oraz zapewnienia bezwibracyjnego i bezwstrząsowego przejazdu pojazdów z różnymi rodzajami kół przez przerwy konstrukcyjne w dużych płytach przemysłowych. Aby uzyskać złącze o wyższej nośności na siły ścinające, RECOSTAL® Keyboard XLS może zostać wyposażony w trzpienie dylatacyjne. Dostępny wariant RECOSTAL® Keyboard XLS-D służy do tworzenia przerw dylatacyjnych.

## Główne cechy

- Profil trapezowy
- Sinusoidalny profil ochronny
- Szybki montaż
- Specjalne typy i wysokości na życzenie
- Regulacja wysokości za pomocą stopki KBS
- Możliwość trzpieni, osłonek i otworów
- Powstała rysa na około 3 mm
- Dla wariantu RECOSTAL® Keyboard XLS-D, dylatacja standardowa 1 cm

## Specyfikacja techniczna

- Materiał Keyboard: Ocynkowana stal
- Materiał profilu: Czarna stal z trzpieniami
- Standardowa długość: 295 cm
- Dylatacja: Styropian 1 cm (inne wymiary na życzenie)
- Pakowanie: Ostreczowana paleta
- Wysokość = 120-265 cm
- Dostępność: Na zamówienie

Typ Keyboard	Typ stopki	Wysokość [mm]	Wysokość płyty [mm]
XLS 150	KBS 150	120	150
XLS 180	KBS 180	145	180
XLS 200	KBS 200	165	200
XLS 250	KBS 250	215	250
XLS 300	KBS 300	265	300

## Instalacja

Stopki KBS należy rozłożyć w rozstawie około 1.00 m (należy zwrócić uwagę na naklejkę z strzałką określającą kierunek) i przymocować za pomocą kołków i/lub zaprawy. Następnie należy włożyć RECOSTAL® Keyboard w ramki stopek, dostosować wysokość i kolejne elementy układać na zakład który jest łączony za pomocą plastikowych wkrętów które są dołączone przy dostawie.

## Produkty uzupełniające

- Osłonka do trzpieni, PVC, Ø 16 mm
- Osłonka do trzpieni, PVC, Ø 20 mm
- Trzpień Ø 16 mm
- Trzpień Ø 20 mm
- Stopka KBS

## Produkty powiązane

- RECOSTAL® Keyboard XL/XL-D
- RECOSTAL® Keyboard XLV/XLV-D
- RECOSTAL® Keyboard XLW/XLV-D
- Prefabrykowane łączniki Krzyżowe lub T-owe

## Bezpieczeństwo/Zalecenia\*

Rękawice ochronne

\*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.