

# RECOSTAL® Speed Edge

2024.02\_01\_PL




RECOSTAL® Speed Edge to szalunek tracony do żelbetowych płyt fundamentowych i posadzek w budownictwie komercyjnym i przemysłowym.

## Główne cechy

- Samonośność do H = 50 cm (sprawdzona i przebadana w odpowiednich testach betonowania)
- Dostępne do H = 100 cm z zewnętrznym wsparciem
- Nie usuwane po betonowaniu
- Szybki montaż
- Narożniki są w prosty sposób wyginane w odpowiedni kształt
- Niskie koszty transportu
- Instalacja bez dźwigu

## Specyfikacja techniczna

- Materiał: Stal ocynkowana
- Grubość materiału: 0,7 do 1,2 mm
- Długość jednostki: 225 cm
- Wysokości: 14 do 50 cm (samonośne) 50 do 100 cm (podparcie zewnętrzne)
- Pakowanie: ostreczowana paleta
- Przechowywanie: bez ograniczeń

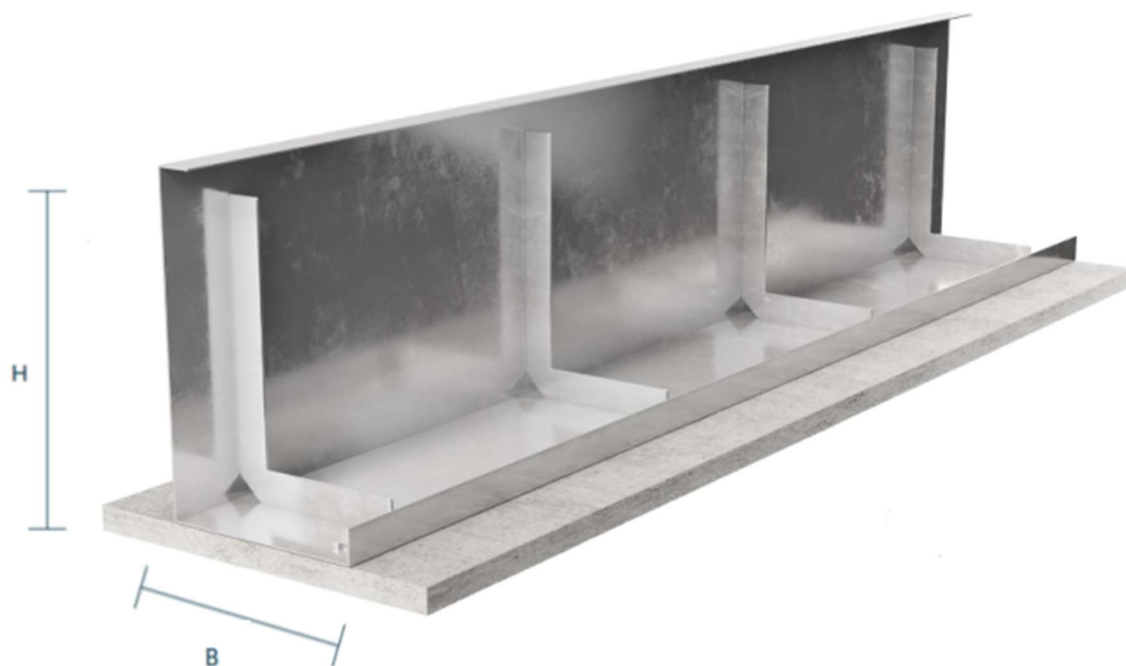

Typ	Numer produktu	Wysokość H [cm]	Szerokość B [cm]	Długość L [m]	Jednostek na peletę [No./m]
R14	14010014	14	12	2.25	204 No. (459m)
R16	14010016	16	12	2.25	170 No. (382.5m)
R18	14010018	18	12	2.25	170 No. (382.5m)
R20	14010020	20	12	2.25	120No. (270m)
R22	14010022	22	13	2.25	120No. (270m)
R24	14010024	24	14	2.25	120No. (270m)
R25	14010025	25	15	2.25	90No. (202,5m)
R26	14010026	26	16	2.25	90No. (202,5m)
R28	14010028	28	17	2.25	90No. (202,5m)
R30	14010030	30	18	2.25	90No. (202,5m)
R35	14010035	35	21	2.25	60No. (135m)
R40	14010040	40	24	2.25	60No. (135m)
R45	14010045	45	27	2.25	60No. (135m)
R50	14010050	50	30	2.25	60No. (135m)

## Instalacja

Umieścić szalunek RECOSTAL® Speed Edge na warstwie podbetonu (ważne, aby zapobiec wyciekaniu betonu) i przymocować gwoździami wbitymi w otwory na gwoździe znajdujące się wzdłuż podstawy elementu. W wypadku ustawiania na żwirowej warstwie nośnej należy użyć odpowiednich, bardzo długich gwoździ. Połączenia wykonuje się poprzez proste zsunięcie ze sobą elementów z zakładem 3-4 cm. Aby stworzyć narożniki, należy dociąć podstawę z blachy i wygiąć RECOSTAL® Speed Edge do wymaganego kąta. Do wysokości 50 cm nie jest wymagane dodatkowe podparcie.

## Produkty powiązane

- RECOSTAL® Extra long nails
- RECOSTAL® Foundation Formwork type FS, ES, and ET
- RECOSTAL® Box
- RECOSTAL® Sbox

## Bezpieczeństwo/Zalecenia\*

Rękawice ochronne

\*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.