


FORDECK 1000

2024.02_01_PL

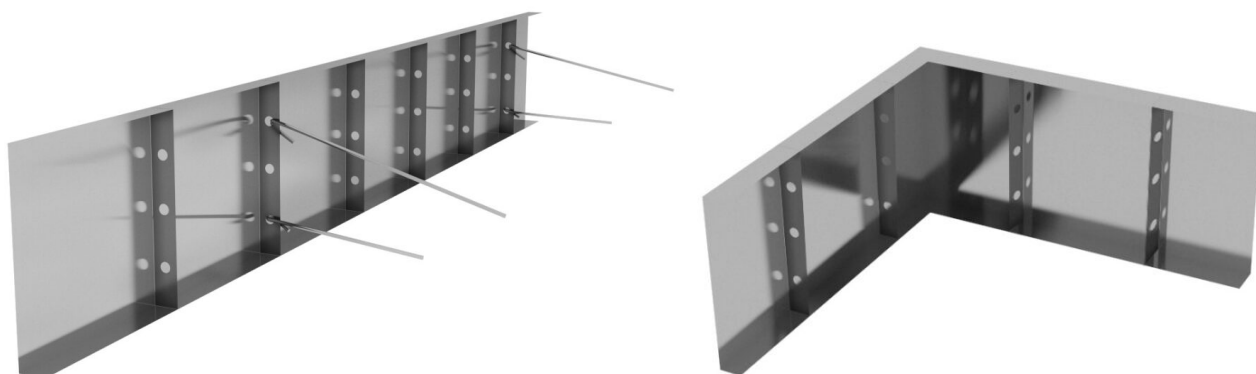


FORDECK 1000 jest używany do szalowania stropów oraz nadproży. Umożliwia szalowanie stropu wraz ze ścianami jednocześnie.

Możliwość dostosowania kąta 45° przy stopce – **FORDECK 1000 special**.

Główne cechy

- Samonośny
- Blacha o profilu płaskim, żebra z otworami
- Szybka instalacja
- Instalacja nie wymaga dźwigu
- Niskie koszty transportu
- Łatwe wykonanie narożników na budowie poprzez nacięcie blachy

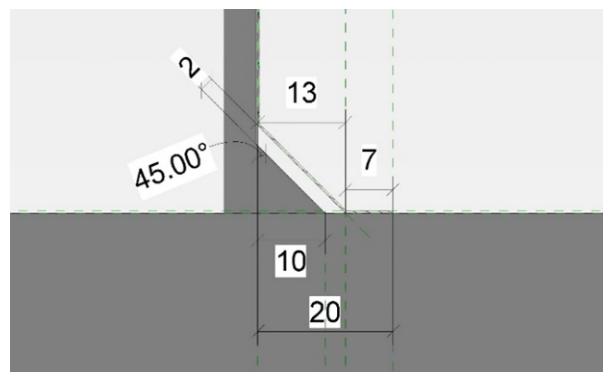

Dane techniczne

- Materiał: blacha płaska ocynkowana
- Grubość: standard 0,7 mm
- Wysokość: 20÷50 cm, inne wg zamówienia
- Długość: 225 cm
- Pakowanie: na ostreczowanej palecie

TYP	WYSOKOŚĆ H [m]	DŁUGOŚĆ L [m]	WAGA [kg/m]	PAKOWANIE [szt./pal.]
1000/20	20	2,25	1,29	300
1000/25	25	2,25	1,59	250
1000/30	30	2,25	1,89	250
1000/36	36	2,25	2,25	150
1000/40	40	2,25	2,45	150
1000/50	50	2,25	3,12	120

Instalacja

FORDECK 1000 należy zakotwić w ścianie żelbetowej na 1/3 wysokości elementu poniżej planowanego stropu. Po zabetonowaniu ściany, po odpowiednim upływie czasu, szalunek systemowy ścienny może zostać usunięty. Nie jest konieczne używanie haków montażowych, mogą zostać użyte w formie dodatkowego podparcia na czas betonowania w przypadku dodatkowych / niestandardowych prac.

W przypadku użycia FORDECK 1000 do ścian prefabrykowanych lub murowanych, należy zamontować element bezpośrednio na zakończonej ścianie, przymocować element do podłoża za pomocą wkrętów, śrub do betonu oraz zakotwić haki montażowe do zbrojenia głównego. Następnie zabetonować strop, po wykonaniu odpowiednich etapów prac związanych z konstrukcją.



Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne.

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.